



от 160 до 240 л.с.




Ø 30 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMM/DT – это профессиональный мульчер, оснащенный ротором с фиксированными зубьями, который используется для измельчения деревьев и кустарников со стволами и сучьями диаметром до 30 см. Благодаря корпусу с полностью обновленным дизайном и компактными размерами мульчер становится особенно удобным в эксплуатации, идеальным для работы на крутых склонах и в тяжелых условиях. Еще одним новшеством для модели являются противоножки Spike PRO, входящие в серийную комплектацию, и гидродинамические муфты, которые поставляются по заказу. Кроме того, на мульчере UMM/DT устанавливаются защитные сменные пластины из Hardox, централизованная система смазки и толкающая рама с грабелевыми клыками.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
Задний гидравлически регулируемый щиток	Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Защитные сменные пластины из Hardox	Регулируемый противонож PRO (для лесных машин)
Герметичный корпус / антипылевой	Регулируемые опорные салазки
Система централизованной смазки	Опорная подножка
Гидравлические шланги внутри корпуса	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Защита гидравлических цилиндров	Пластины на винтовом креплении для защитных цепей
Двойной ряд защитных цепей	Гидродинамические муфты
Ременной привод	Возможность установки на ротор опционных зубьев
Редуктор с муфтой свободного хода	Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Карданный вал с защитной муфтой	Салазки для заглубления
Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)	Механически регулируемая толкающая рама
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления	Гидравлически регулируемая толкающая рама
	Грабелевые клыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

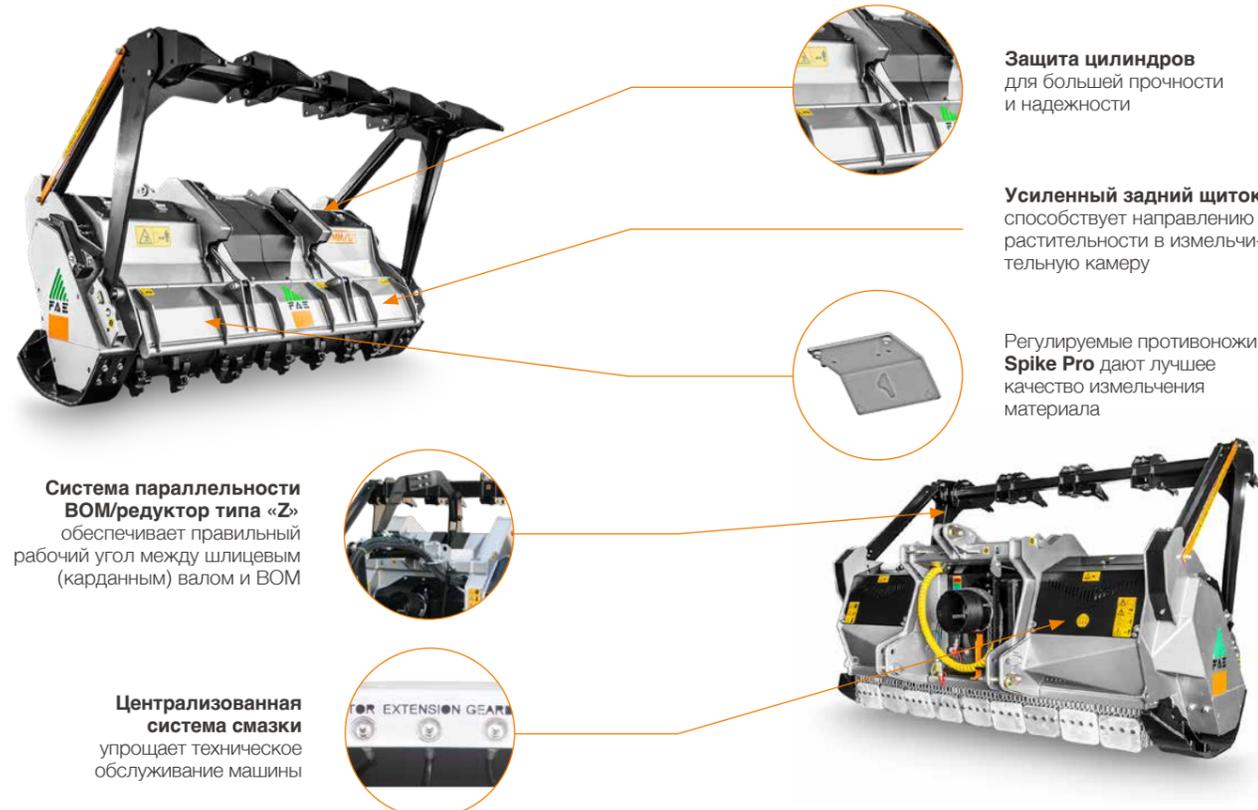

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ТРАКТОРАМИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1

Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W» позволяет мульчере работать под несколькими углами без риска повреждения ВОМ



2

Трансмиссия с гидродинамической муфтой в стандартном исполнении для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (плавный старт) и повышения производительности машины



3

Механическая/гидравлическая толкающая рама толкает и перемещает растительность до измельчения



4

Дополнительные клыки удерживают срезанные деревья и не дают им сваливаться набок

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев C/3 + C/3/CC	Кол-во/тип зубьев I + C/3/SS
	мин.	макс.							
UMM/DT 200	160	240	1000	2070	2464	2230	300	42+2	58+2
UMM/DT 225	170	240	1000	2310	2704	2480	300	46+2	66+2
UMM/DT 250	180	240	1000	2550	2944	2550	300	52+2	74+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.